Digitogo

取扱説明書

CV-DV101A

CV-DV101A　DVI to VGA 信号変換器（EDIDエミュレータ内蔵）

使用上のご注意

次のような場所での使用・設置はおやめください。
・異常に高温になる場所
・直射日光の当る場所、熱器具の近くなど、温度の高い場所
・振動の多い場所
・強力な磁気のある場所
・砂地、砂浜などの砂埃の多い場所

同梱品

以下のアイテムがそろっているかご確認下さい。
万が一、欠品または破損品があった場合はお買い上げになった販売店までご連絡下さい。

・本体	1式
・電源アダプタ	1式
・取扱説明書（本書）	1冊
・保証書（本書に含む）	

© Digitogo, Inc. (D2G) www.digitogo.com

はじめに

このたびは DVI to VGA 信号変換器（EDIDエミュレータ内蔵）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるよう大切にお手元に保管してください。
・本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
・乱丁、落丁はお取替えいたします。
・機器のデザインおよび使用については、予告なしに変更することがあります。
・本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

特長

・DVI もしくはHDMI（別売変換コネクタ使用）の信号をVGA信号へ変換
・標準で800×600～1920×1200までのEDIDデータを内蔵
・プラグアンドディスプレイ
　ソフトウェアやドライバーのインストールは不要
・HDCP準拠
・ステレオ音声対応
・ACアダプタロック搭載
　ACアダプタロック機構により、当機と接続するACアダプタの抜け落ちを防止します

各部名称

前面



1. 音声（ステレオ）入力
2. 映像（DVI）入力
3. 電源ジャック

背面



1. EDID選択スイッチ
2. 映像（VGA）出力
3. 音声（ステレオ）出力

接続

接続① PC、変換器、ディスプレイ間をケーブルで接続し、本体ディップスイッチにて EDIDの設定をする

接続② 変換器へ電源アダプタを接続し電源供給する

接続③ 接続するディスプレイの電源をオンにする

接続④ PCの電源をオンにする

設定

#	DIP				解像度		DIP				解像度
0	0	0	0	0	800x600	8	1	0	0	0	1440x900
1	0	0	0	1	1024x768	9	1	0	0	1	1600x900
2	0	0	1	0	1280x720	10	1	0	1	0	1600x1200
3	0	0	1	1	1280x768	11	1	0	1	1	1680x1050
4	0	1	0	0	1280x800	12	1	1	0	0	1920x1080i
5	0	1	0	1	1280x1024	13	1	1	0	1	1920x1080
6	0	1	1	0	1360x768	14	1	1	1	0	1920x1200
7	0	1	1	1	1366x768						

接続図

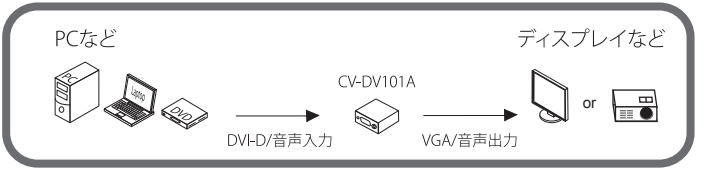

製品仕様

型番			CV-DV101A		
メーカー			Digitogo（デジツーゴー）	電源仕様	DC5V、1A（付属ACアダプタ）
コネクタ	入力	映像	DVI-I（29ピン）メス×1	最大消費電力	600mA
		音声	3.5mmミニジャック（ステレオ）メス×1	動作温度	0～48℃
	出力	映像	ミニD-sub15ピン メス×1	保管温度	-20～60℃
		音声	3.5mmミニジャック（ステレオ）メス×1	湿度	10～80% RH（結露無きこと）
	電源		電源ジャック×1	ケース材料	メタル
最大解像度			1920x1200	重量	270 g
映像信号タイプ		入力	デジタル（DVI-D、HDMI）	サイズ（WxHxD）	87x27x84 mm
		出力	アナログRGB（VGA）	無償保証期間	3年

保証規定

◆ 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、弊社サービス部門が無償修理、または良品交換いたします。
◆ 修理をご希望の場合は、製品保証書に必要事項をご記入の上、お買上げの販売店または弊社までご依頼ください。
◆ 修理は原則センドバック方式となりますので、送料はお客様ご負担にて発送願います。
◆ 次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。
- ご使用上の誤り、不当な修理や改造を行った場合
- お買上後の輸送、移動、落下による障害
- 火災、地震、水害、落雷、天変地異、異常電圧等による障害
- 接続している他の機器に起因する障害

◆ 保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

This product is designed for used in Japan only and cannot be used in any other country.

アフターサービスについて

製品についての修理などのお問い合わせは以下までお願いします。

ハイパーツールズ株式会社
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅 2-38-2 オーキッドビル3F
Tel: 052-563-3160
Mail: kirikaeki@kirikaeki.net

製品保証書

製造番号 （本体裏面）	
ご購入者名	
ご住所	
電話番号	
ご購入年月日 お買い上げ店	